


Jacques PREVOT <i>Feux d'artifice</i> 17, rue Glapigny 52140 SARREY Tél : 03 25 90 32 03	MODE D'EMPLOI BOMBES D'ARTIFICE ET POTS A FEU DU GROUPE K4	Conservez-le Page : 1/2
--	---	---------------------------------------

AVERTISSEMENTS PREALABLES

MODE D'EMPLOI A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT.

Reportez-vous à votre manuel de formation d'artificiers K4 en cas de doute. Toute autre utilisation, que celle préconisée présente de graves dangers (risque de brûlures et de lésions), et met en cause votre responsabilité. La mise en oeuvre de ces artifices ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat K4 ou sous le contrôle de personnes ayant ce certificat. **ATTENTION: LES BOMBES A RISQUES PARTICULIERS NE POURRONT ÊTRE MISE EN OEUVRE QUE PAR L'ARTIFICIER K4 CHEF DE CHANTIER.** Durant la mise en oeuvre des artifices, il est strictement interdit de fumer et de faire appel à un mineur. Les bombes d'artifices et pots à feu fonctionnent en altitude et ne doivent être utilisés **qu'en extérieur**. Les outils pouvant générer des chocs ou des étincelles (marteau, agrafeuse, pointes, etc ...) ne doivent être utilisés qu'avec de grandes précautions et seulement pour l'installation des mortiers ou batteries vides. Ne pas utiliser d'appareil radio de fréquence inférieure à 100 MHz. EN CAS DE VENT FORT > 15 m/s (54 km/h), ANNULER LE TIR.

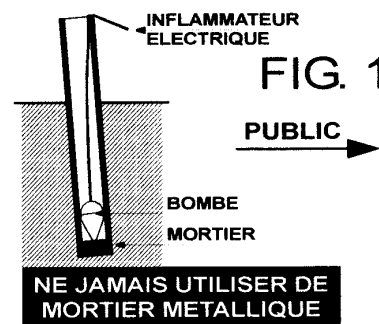

EFFETS

Ejection en altitude de charges pyrotechniques produisant des effets visuels et/ou sonores.

MATERIEL DE TIR

Ces artifices doivent être tirés à l'aide de mortiers ou de batteries de mortiers de même calibre nominal.

INTERDICTION D'UTILISER DES MORTIERS METALLIQUES.

Pour les bombes d'un calibre supérieur à 150 mm, pour les bombes à risques particuliers quel que soit leur calibre, et pour les marrons d'air: **N'UTILISEZ QUE DES MORTIERS INDIVIDUELS**. La mise en oeuvre ne peut s'effectuer qu'à l'aide d'un inflammateur (ne pas utiliser d'inflammateur à très basse intensité (TBI)), préalablement monté ou à monter sur l'artifice. Il conviendra donc de se munir des moyens adéquats pour procéder à leur mise en oeuvre: fil électrique, pile et éventuellement pupitre de tir.

ATTENTION : Ne pas utiliser pour le montage/communicage des artifices des inflammateurs de type « très basse intensité » (Résistance électrique 5,2 +/- 0,5 ohms ou ayant une intensité de fonctionnement inférieure à 200 mA)

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Se reporter à votre manuel de formation d'artificiers K4. Choisir un emplacement bien dégagé afin de ne pas gêner la trajectoire aérienne des projectiles. S'assurer de l'absence de matières et vapeurs inflammables à proximité du lieu de tir ou d'installations classées (200 mètres minimum. Au delà du calibre 200 mm, suivre la distance indiquée sur l'étiquette du produit). Choisir cet emplacement en fonction des distances de sécurité indiquées sur l'étiquette des produits, des vents dominants et de leur force. Le sol recevant les mortiers et batteries devra être suffisamment solide pour résister au départ des artifices.

DEBALLAGE - PRECAUTIONS PARTICULIERES

Vérifier l'état et l'intégrité des artifices (conduit d'allumage, corps de bombe, chasse de propulsion). Si vous constatez des dommages irréparables, ne pas utiliser le produit, le remettre dans son emballage et le stocker dans un lieu sûr avant de le retourner conformément à la réglementation en vigueur du transport des matières dangereuses.

INSTALLATION

Veillez au respect de la distance de sécurité indiquée sur les artifices. Si cette prescription ne peut être satisfaite, ne pas utiliser le ou les artifices.

Mortiers individuels :

Vérifier que le mortier est en parfait état. Enterrer le mortier aux 2/3 de sa hauteur, dans le sol ou dans un fût rempli de sable, l'incliner toujours légèrement à l'opposé du public ; en présence de vent contraire important, augmenter cette inclinaison.

Batterie de mortiers droits : Positionner toujours les batteries de façon perpendiculaire au public.

Batterie de mortiers éventailés : Positionner toujours les batteries parallèlement au public, légèrement inclinées à l'opposé du public. Fixer la batterie verticalement et renforcer cette fixation avec tout moyen afin d'éviter un éventuel basculement.

17, rue Glapigny Jacques PREVOT <i>Feux d'artifice</i> Tél : 03 25 90 32 03	MODE D'EMPLOI BOMBES D'ARTIFICE ET POTS A FEU DU GROUPE K4	Conservez-le Page : 2/2
--	--	---------------------------------------

CHARGEMENT

RAPPEL DE LA FORMATION DES ARTIFICIERS K4

Présenter l'artifice dans le mortier, la chasse de propulsion toujours en premier, respecter le montage suivant le sens des flèches figurant sur l'étiquette du produit. **L'artifice ne doit pas forcer dans le mortier**; un jeu de l'ordre de 5 mm est recommandé, il permet le libre coulisement du produit lors de son introduction. S'assurer qu'il repose bien au fond du mortier.

ATTENTION : Pendant le chargement et une fois en place, ne jamais exposer une partie de son corps au-dessus de l'artifice. Apposer un morceau de ruban adhésif (type crépon) sur l'orifice de chaque mortier, ceci vous permettra, après le feu d'artifice, de constater à distance si tous les produits sont bien partis.

TRAITEMENT DES RATES

Non démarrage de l'artifice

Si après la mise à feu, l'artifice n'est pas parti Ne jamais tenter de le rallumer quel que soit le moyen envisagé. Ne jamais exposer son corps au-dessus du produit. Ne pas utiliser le mortier. Attendre 30 minutes minimum, puis noyer le mortier avec de l'eau, 30 minutes après, renverser le mortier sur un sol herbeux ou souple, et récupérer le projectile litigieux. Mettre l'artifice dans un lieu sûr. Contacter votre revendeur pour connaître la démarche à suivre pour stocker l'élément défectueux et nous le retourner conformément à la réglementation en vigueur du transport des matières dangereuses.

Retombée de l'artifice sans fonctionnement

Si après la mise à feu, l'artifice est retombé sans produire son effet lumineux et/ou sonore Etablir un périmètre de sécurité. Ne jamais exposer son corps au-dessus du produit. Attendre 30 minutes minimum, puis noyer l'artifice avec de l'eau, 30 minutes après, récupérer le projectile litigieux, le mettre dans un lieu sûr. Contacter votre revendeur pour connaître la démarche à suivre pour stocker l'élément défectueux et nous le retourner conformément à la réglementation en vigueur du transport des matières dangereuses.

INSPECTION DU SITE

Après le tir, inspecter le site pour vérifier qu'aucun élément pyrotechnique encore actif ne subsiste au sol. Dans l'affirmative, noyer abondamment ces déchets avec de l'eau, avant de les récupérer, de les stocker dans un lieu sûr et de contacter votre revendeur pour connaître la démarche à suivre. Ce dernier vous indiquera comment stocker l'élément défectueux et comment nous le retourner conformément à la réglementation en vigueur du transport des matières dangereuses.

RESPECTEZ L' ENVIRONNEMENT, NE LAISSEZ AUCUN DÉTRITUS SUR LE LIEU DE TIR.